


TRUMAG Aufgabeapparat AAMS

TRUMAG
Aufbereitungstechnik AG
Zrydsbrügg 2E
CH-3716 Kandergrund
Tel: +41 (0)33 672 80 40
Fax: +41 (0)33 672 80 44
www.trumag.ch
info@trumag.ch

Anwendung:

Zum kontinuierlichen Austrag von
Grobgut aus Bunkern und Silos

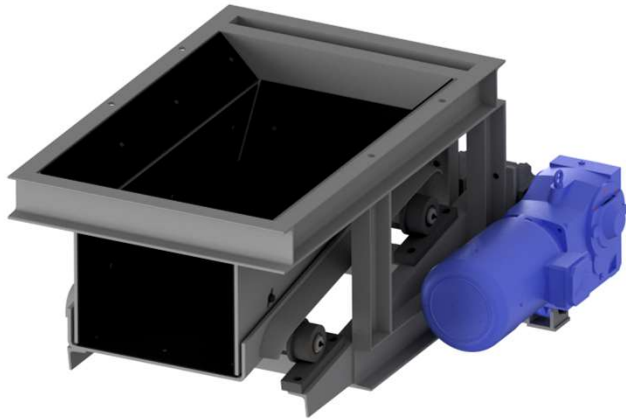

Typ	Auslauföffnung Breite / Höhe	Leistung m ³ / h	Gewicht KG
AAMS 2	185 / 160	0 - 8	160
AAMS 3	280 / 300	0 - 18	420
AAMS 4	360 / 330	0 - 27	480
AAMS 5	460 / 340	0 - 38	720
AAMS 6	560 / 340	0 - 45	950
AAMS 7	670 / 540	0 - 60	1800
AAMS 8	800 / 585	0 - 90	2300
AAMS 10 1)	1000 / 755	0 - 150	6000
AAMS 12 1)	1200 / 800	0 - 180	8500

